

電動高所作業車「たかいさん」 特注仕様例



▶ 作業台高さ(1600mm)

作業台の位置をさらに200mm上げ、最高1600mmにすることができます。安全性を考慮し、台の両側に手すりを装備できます。



▶ 低位置作業台(560mm)

高さが少し低い位置での作業向けに、また、一段目のステップとしても利用できます。使用時以外は閉じておけます。




▶ 引っ掛け防止前面カバー

車体の前面の突起物でエアダクトなど周囲のものを傷つけないための防止カバーです。



▶ 予備バッテリー設置台

バッテリー切れに備え、予備バッテリーが設置できます。

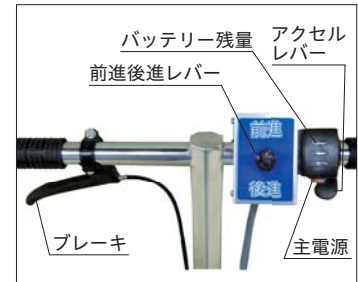

▶ ブレーキ

バンド(帯)式ブレーキを取り付けられます。

設置例



▶ かご置き台

ハンドルの前方部分にかごが置けるように枠を取り付けられます。

DRC-L4下降時
作業高さ1200mm



★ 低床型

作業台高さ500mmの低床型です。



★ ガイドレール走行型

車輪の内側にガイドを取り付け、パイプレールに沿った走行を可能にしました。パイプレール無しでも走行可能です。

※パイプの施工は行っておりません。

★の例は完全特注製造になります。その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。