

ウッドホイールキャスト

RoHS
標準製品

車輪径

75mm

最大荷重

30kg

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



LG-BL



LGH-C



LGBISB-C



ストッパーゴム
(別売り)

製品記号例

LGB

- BL

ネジ込みφ75

ブラック塗装

製品記号例

LGBIS

- C

自在ストッパー付φ75

クロームメッキ

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ

特長

- ▶ 車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。



用途

- ▶ 各種家具や装飾用什器など
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)




アクセサリ



- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.125

図面

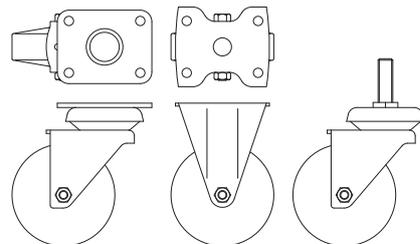

LG

LGH

LGB

◆ LG自在旋回 / LGBIS自在旋回ストッパー付

金具種類	金具カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
												LG kg	LGBIS kg
LG LGBIS	C BL	75	30(290)	26	29	113	64 × 50	49 × 36	6.5	6 [外径 10mm カラー入]	27	0.37	0.44

※金具カラー（仕上げ）：Cクロムメッキ/BLブラック塗装

◆ LGB自在ネジ込み / LGBISB自在ネジ込みストッパー付

金具種類	金具カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
										LGB kg	LGBISB kg
LGB LGBISB	C BL	75	30(290)	26	29	113	M10×P1.5×30	6 [外径 10mm カラー入]	27	0.34	0.4

※金具カラー（仕上げ）：Cクロムメッキ/BLブラック塗装

◆ LGH固定

金具種類	金具カラー	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
LGH	C BL	75	30(290)	26	29	113	64 × 50	49 × 36	6.5	6 [外径 10mm カラー入]	0.23

※金具カラー（仕上げ）：Cクロムメッキ/BLブラック塗装

適合車輪

OL オイルレスブッシュ

LG **OL**



ウッド(ラバー付)
・天然ブナ使用
・カラー入

▶ P.116

▶ 車輪の詳細な資料はp.113~p.124をご覧ください。