

プラスチックキャスト

RoHS
標準製品

車輪径
100mm
~130mm

最大荷重
100kg
~145kg

適応温度
-20℃
~+60℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



PWPJ-100



PWPK-130



ストッパーゴム
(別売り)

製品記号例

PW

プラスチック芯・
ゴム車輪

PJ

プラスチック製・
自在旋回

-130

φ130

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ

特長

- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
- グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
- ▶ 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ。
- ▶ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用。

用途


- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 運搬台車の軽量化
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

アクセサリ



- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
▶ P.125

図面

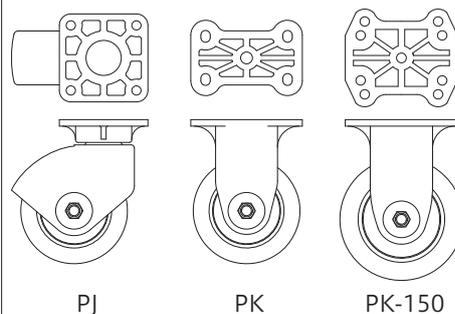

PJ

PK

PK-150

◆ PJ自在旋回

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
PW	PJ	100	100(980)	32	44	144	95×95	71×71	11	12	30	0.78
		130	145(1420)	38	53	177	108×108	80×80	11	12	35	1.13

◆ PK固定

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
PW	PK	100	100(980)	32	44	144	115×80	80×45	11	12	0.53
		130	145(1420)	38	53	177	137×93	100×50 -100×58	11	12	0.81

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

PW JBB



ゴム(SBR)
*カバー付

▶ P.120

▶ 車輪の詳細資料はp.113~p.124をご覧ください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ