

足場用自在キャスト〈SJ-ジャッキ式／SC-ステム式〉

(社)仮設工業会認定品No.140493

RoHS
標準製品

車輪径
100mm
~250mm

最大荷重
80kg
~330kg

適応温度
-40℃
~+90℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ



ステム式
WSC-200



ジャッキ式
WWSJ-200

製品記号例

W - SJ 150

ゴム車輪 ジャッキ式 φ150

製品記号例

WW - SC 200

ホワイトジエンゴム車輪 ステム式 φ200

特長

▶ 安全性重視の強化構造①②

強化構造①



特殊プレートにより横荷重にも強い

強化構造②



特殊形状のストッパープレートで車輪を傷つけずしっかりロック


- ▶ SJジャッキ式はレベル調整ハンドル付です。
- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを装備。
- ▶ WW車輪(ホワイトジエンゴム)・WUW車輪(抗菌ホワイトウレタン)は床面に車輪の跡が付きにくいので室内使用に最適。

用途

- ▶ 高所作業台足場
ローリングタワー・タワーリフト
塗装・塗装工事
- ▶ 移動設備
- ▶ ステージ・スタジオ設備
- ▶ 同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です。
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)



図面

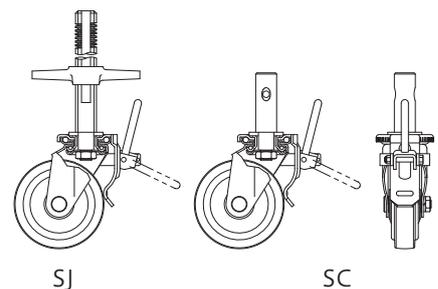

SJ

SC

◆ SJ ジャッキ式

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	軸径 mm	ジャッキ長さ mm	差込長さ mm	調整量 mm	ジャッキ径 mm	ロッド長さ mm	偏心 mm	自重 kg
W	SJ	100	100(980)	35	43	139	12	275	160	85	28	93	35	2.68
WW			80(780)											2.66
WUW			100(980)											2.73
W		130	180(1760)	42	53	186.6	20	350	200	120	35	93	45	5.02
WW			140(1370)											4.98
WUW			180(1760)											5.13
W		150	200(1960)	45	56	196.6	20	350	200	120	35	93	45	5.18
WW			160(1560)											5.17
WUW			200(1960)											5.34
W		200	250(2450)	45	56	247.3	20	350	200	120	35	93	58	6.89
WW			200(1960)											6.84
WUW			250(2450)											7.48
W	250	330(3230)	50	90	300	25	350	200	120	35	93	71	10.10	
WW		260(2540)											9.97	
WUW		330(3230)											10.31	

- ・100/250 は（社）仮設工業会認定外商品です。
- ・WUW 車輪付は（社）仮設工業会認定外商品です。

◆ SC ステム式

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	軸径 mm	ステム長さ mm	差込長さ mm	ステム径 mm	ロッド長さ mm	取付穴 mm	偏心 mm	自重 kg
W	SC	100	100(980)	35	43	139	12	70	40	26.6	93	10	35	1.70
WW			80(780)											1.68
WUW			100(980)											1.75
W		130	180(1760)	42	53	186.6	20	100	64	35	93	11	45	3.40
WW			140(1370)											3.36
WUW			180(1760)											3.51
W		150	200(1960)	45	56	196.6	20	100	64	35	93	11	45	3.57
WW			160(1560)											3.56
WUW			200(1960)											3.73
W		200	250(2450)	45	56	247.3	20	107.5	80	35	93	13	58	5.14
WW			200(1960)											5.09
WUW			250(2450)											5.73
W	250	330(3230)	50	90	300	25	107.5	80	35	93	13	71	8.48	
WW		260(2540)											8.36	
WUW		330(3230)											8.70	

- ・100/250 は（社）仮設工業会認定外商品です。
- ・WUW 車輪付は（社）仮設工業会認定外商品です。

適合車輪

CB プレスベアリング



ゴム (SBR)

▶ P.123

ホワイトジエンゴム (BR)

- ・耐寒性(-40°C~+90°C)
- ・床面保護・車輪の跡がつきにくい

▶ P.124

抗菌ホワイトウレタン

- ・抗菌性・高弾性・耐油性
- ・床面保護・車輪の跡がつきにくい

▶ P.124

▶ 車輪の詳細資料はp.113~p.124をご覧ください。