

ステンレス低床重荷重用双輪キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
50mm
~75mm

最大荷重
300kg
~500kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



SUHKT-75-MC



SUHJT-50-MCMO



SUHJT-65-MCD



ストッパーゴム
(別売り)

製品記号例

SUHJ

ステンレス製・自在旋回

T

双輪

- 50

φ50

MC

MC車輪

製品記号例

SUHK

ステンレス製・固定

T

双輪

- 75

φ75


MCD

MCD車輪

特長

- ▶ ベアリング・金具(旋回部ボール含む)にはステンレス304を使用。
- ▶ 自在旋回部には防塵カバーが付いた軽快な動きの二層ベアリングを装備。
- ▶ 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。
- ▶ 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単。

単輪に対し90度方向の始動抵抗がダウン！

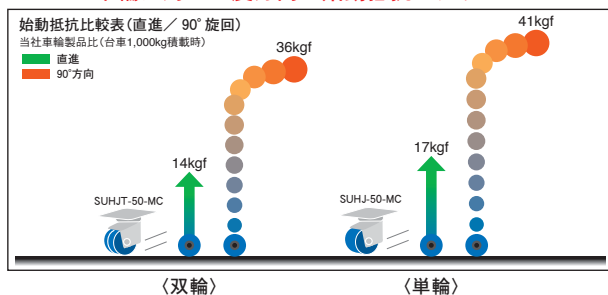

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 重荷重低速運搬
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)





アクセサリ



- ストッパーゴム(別売り)
- 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.125

図面



SUHJT

SUHKT

◆ SUHJT自在旋回

金具種類	車輪径	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自重
	mm		kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SUHJT	50	MC	300(2940)	15×2	36	78	82×82	55×55-65×65	9.5×16.5	8	18	0.60
		MCMO										0.60
		MCD										0.60
	65	MC	400(3920)	17×2	40	96.5	100×100	63×63-78×78	10.5×21	10	22	1.08
		MCMO										1.08
		MCD										1.10
	75	MC	500(4900)	18.5×2	43	108	100×100	63×63-78×78	10.5×21	10	25	1.24
		MCMO										1.24
		MCD										1.25

◆ SUHKT固定

金具種類	車輪径	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	自重
	mm		kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SUHKT	50	MC	300(2940)	15×2	36	78	85×58	55×28	9.5	8	0.36
		MCMO									0.36
		MCD									0.36
	65	MC	400(3920)	17×2	40	96.5	86×59	55×28	10.5	10	0.61
		MCMO									0.61
		MCD									0.62
	75	MC	500(4900)	18.5×2	43	108	95×72	63×40	10.5	10	0.82
		MCMO									0.82
		MCD									0.82

適合車輪

SJBB ステンレスラジアルボールベアリング

MC SJBB



モノマーキャスト
ナイロン(ブルー)
▶ P.117

MCMO SJBB



モノマーキャスト
ナイロン(ブラック)
▶ P.119

MCD SJBB



導電性MCナイロン(ブラック)
・体積固有抵抗値 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}^*$
(*材料メーカー測定値で保証値ではありません。)
▶ P.118

▶ 車輪の詳細な資料はp.113～p.124をご覧ください。