



2 段・3 段運搬台車（ハンドル固定）

スチール製・サービスカート

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。
組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

スチール製

キャスタの自在と固定の取付サイズ（正方形■）は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

2 段 ハンドル片袖固定

SE Sタイプ

最大許容荷重	150 kg
荷台サイズ	475 x 735 mm
積載有効	上段：440 x 655 mm 下段：440 x 610 mm
適合キャスタ	W/UW
荷台の高さ	上段：715 mm 下段：165 mm
ハンドルの高さ	915 mm
自 重	22.0 kg

ME Mタイプ

最大許容荷重	300 kg
	ME-AI空気入キャスタ：200kg ME-SPMセミニューマチックキャスタ：200kg
荷台サイズ	600 x 900 mm
積載有効	上段：560 x 795 mm 下段：560 x 735 mm
適合キャスタ	W/UW AI SPM
荷台の高さ	上段：715 mm 737.5 mm 736 mm 下段：210 mm 232.5 mm 231 mm
ハンドルの高さ	920 mm 942.5 mm 941 mm
自 重	38.5 kg 39.1 kg 39.9 kg



ME (B)

※ 安全性を考え各段にバランスよく積載下さい。

2 段 ハンドル両袖固定

SF Sタイプ

最大許容荷重	150 kg
荷台サイズ	475 x 735 mm
積載有効	上下段：440 x 610 mm
適合キャスタ	W/UW
荷台の高さ	上段：715 mm 下段：165 mm
ハンドルの高さ	915 mm
自 重	22.5 kg

MF Mタイプ

最大許容荷重	300 kg
	MF-AI空気入キャスタ：200kg MF-SPMセミニューマチックキャスタ：200kg
荷台サイズ	600 x 900 mm
積載有効	上下段：560 x 735 mm
適合キャスタ	W/UW AI SPM
荷台の高さ	上段：715 mm 737.5 mm 736 mm 下段：210 mm 232.5 mm 231 mm
ハンドルの高さ	920 mm 942.5 mm 941 mm
自 重	39.5 kg 40.1 kg 40.9 kg



MF (C) -UW (オプション)

※ 安全性を考え各段にバランスよく積載下さい。

3 段 ハンドル片袖固定

SG Sタイプ

最大許容荷重	150 kg
荷台サイズ	475 x 735 mm
積載有効	上段：440 x 655 mm 中下段：440 x 610 mm
適合キャスタ	W/UW
荷台の高さ	上段：710 mm 中段：440 mm 下段：165 mm
ハンドルの高さ	910 mm
自 重	30.0 kg

MG Mタイプ

最大許容荷重	300 kg
	MG-AI空気入キャスタ：200kg MG-SPMセミニューマチックキャスタ：200kg
荷台サイズ	600 x 900 mm
積載有効	上段：560 x 795 mm 中下段：560 x 735 mm
適合キャスタ	W/UW AI SPM
荷台の高さ	上段：700 mm 722.5 mm 721 mm 中段：455 mm 477.5 mm 476 mm 下段：210 mm 232.5 mm 231 mm
ハンドルの高さ	910 mm 932.5 mm 931 mm
自 重	53.0 kg 53.6 kg 54.6 kg



MG (B) -AI (オプション)

※ 安全性を考え各段にバランスよく積載下さい。


適合キャスタ（ベアリング ■CB プレスベアリング、 ■JBB ラジアルボールベアリング、 ■NBS ステンレスニードルベアリング）

標準 ■W ゴム車輪 ■CB ■オプション ■UW ウレタン車輪 ■CB ■オプション ■AI 空気入車輪 ■JBB ■オプション ■SPM セミニューマチック ■JBB

自在	固定	自在	固定
Sタイプ	WJ-100 WKK-100	Sタイプ	UWJ-100 UWKK-100
Mタイプ	WJ-130 WKK-130	Mタイプ	UWJ-130 UWKK-130

※ ■Mタイプ のみ対応しています。 ※ ■Mタイプ のみ対応しています。

カラー

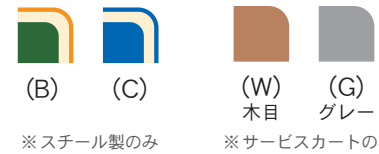

3 段 ハンドル両袖固定

SH Sタイプ

最大許容荷重	150 kg
荷台サイズ	475 x 735 mm
積載有効	上中下段：440 x 610 mm
適合キャスタ	W/UW
荷台の高さ	上段：710 mm 中段：440 mm 下段：165 mm
ハンドルの高さ	910 mm
自 重	30.5 kg

MH Mタイプ

最大許容荷重	300 kg
	MH-AI空気入キャスタ：200kg MH-SPMセミニューマチックキャスタ：200kg
荷台サイズ	600 x 900 mm
積載有効	上中下段：560 x 735 mm
適合キャスタ	W/UW AI SPM
荷台の高さ	上段：700 mm 722.5 mm 721 mm 中段：455 mm 477.5 mm 476 mm 下段：210 mm 232.5 mm 231 mm
ハンドルの高さ	910 mm 932.5 mm 961 mm
自 重	54.0 kg 54.6 kg 55.4 kg



SH (C)

※ 安全性を考え各段にバランスよく積載下さい。

サービスカート

サービスカート

※ ■Mタイプ のカラーはグレー（G）のみ

SG-SC Sタイプ

韓国製

最大許容荷重	200 kg
荷台サイズ	460 x 750 mm
積載有効	上中下段：430 x 720 mm
適合キャスタ	AT
荷台の高さ	上段：735 mm 中段：450 mm 下段：195 mm
ハンドルの高さ	825 mm
自 重	14.4 kg

※ 中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。

MG-SC Mタイプ

韓国製

最大許容荷重	300 kg
荷台サイズ	530 x 800 mm
積載有効	上中下段：500 x 765 mm
適合キャスタ	AT
荷台の高さ	上段：735 mm 中段：450 mm 下段：195 mm
ハンドルの高さ	825 mm
自 重	15.0 kg

※ テーバー支柱固定方式 … 棚板と支柱をテーバー（円錐状に先細り）形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。
※ 安全を考え各段にバランスよく積載下さい。



SG-SC (W)

ステンレス仕様 サービスカート

※ ■Mタイプ のカラーはグレー（G）のみ

SG-SC-SUS Sタイプ

韓国製

最大許容荷重	200 kg
荷台サイズ	460 x 750 mm
積載有効	上中下段：430 x 720 mm
適合キャスタ	SW
荷台の高さ	上段：745 mm 中段：460 mm 下段：205 mm
ハンドルの高さ	835 mm
自 重	15.4 kg

※ 中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。

MG-SC-SUS Mタイプ

韓国製

最大許容荷重	300 kg
荷台サイズ	530 x 800 mm
積載有効	上中下段：500 x 765 mm
適合キャスタ	SW
荷台の高さ	上段：745 mm 中段：460 mm 下段：205 mm
ハンドルの高さ	835 mm
自 重	16.0 kg

※ テーバー支柱固定方式 … 棚板と支柱をテーバー（円錐状に先細り）形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。
※ 安全を考え各段にバランスよく積載下さい。



MG-SC-SUS (G)

製品記号（例）

S	F	(C)	※ 標準 ■W ゴム車輪
Sタイプ	2段ハンドル 両袖固定	アイボリーボディ ブルーマット ブルークッション	
※ 標準 ■W ゴム車輪以外をご希望の場合は下記の様に車輪記号を入れて下さい。			
M	G	(B) - UW	
Mタイプ	3段ハンドル 片袖固定	アイボリーボディ グリーンマット オレンジクッション	UWウレタン 車輪

サービスカート用	AT 双輪	ステンレスサービスカート用	SW ステンレス	NBS
			ゴム車輪	
	自在		自在	
Sタイプ	AT-75B	Sタイプ	SUNJ-SJ-100SW	
Mタイプ		Mタイプ		